


インストールガイド

VW02-AUX

適合車種	Polo	NEW Passat	NG車両
Volkswagen	Golf5		Lupo
2004-2005	Golf Plus		GolfWagon
2004-2005	Touareg		旧Passat
	Touareg		旧PassatWagon

1 プレミアム6CDラジオ装着車のみ適合
AM / FM CDデッキ (MDデッキは不可)

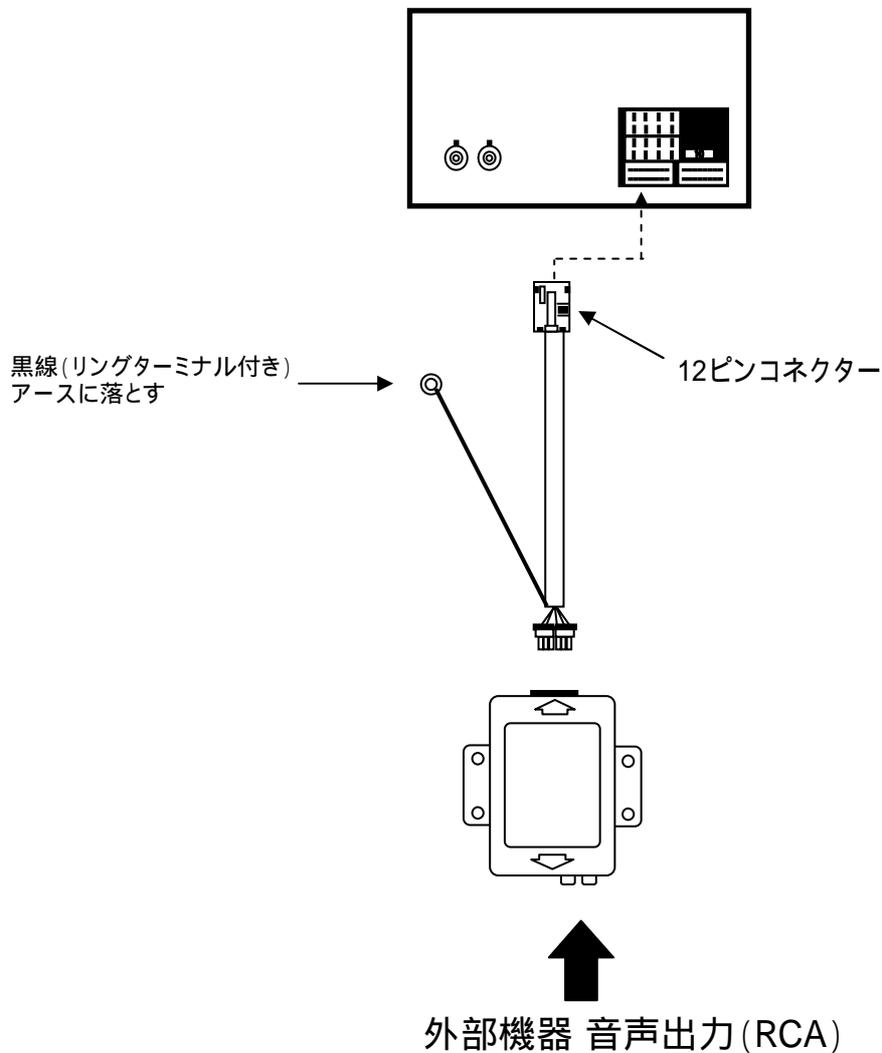

取付け手順

1. バッテリーのマイナス(-)ターミナルを外してから作業を行なってください。
2. 純正デッキを外し、デッキ裏に刺さっているコネクターを外します。
3. VW02-AUXの白/黒12ピンプラグを上記の図を参照しデッキに接続します。
4. VW02-AUXの白/黒12ピンプラグから出ている黒線(リングターミナル)をアースに落とします。
5. MP3プレーヤーやナビゲーション等の外部音声出力(RCA)をVW02-AUX本体に接続します。
6. デッキを元に戻し、バッテリーのマイナスターミナルを接続します。


7. 動作確認

【Touaregの場合】

純正デッキのタイプ



- 1) 純正ラジオをONにし、接続した外部機器を起動させます。
- 2) 「CD」ボタンを押しAUXモードに切り替えます。
- 3) 「CD1 TR1」と表示され外部機器の音声は純正システムで再生されます。

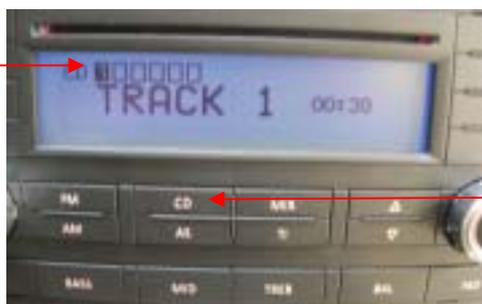

CDとAUXの切り替えは、このCDボタンで行います。

【他の車両(Polo, Golf5, Jettaの場合)】

純正デッキタイプ



- 1) 純正ラジオをONにし、接続した外部機器を起動させます。
- 2) 「CD」ボタンを押しAUXモードに切り替えます。
- 3) 「CD1 ◀」と表示され外部機器の音声の入力(再生)準備が完了します。



- 4) 操作ボタン ◀ ▶ のどちらかのボタンを押すと、音声再生が開始できます。

注) 一旦CDや、ラジオなどのモードに切り替えた後、再度AUXモードにする際にもこの手順と同じ操作が必要になります。